

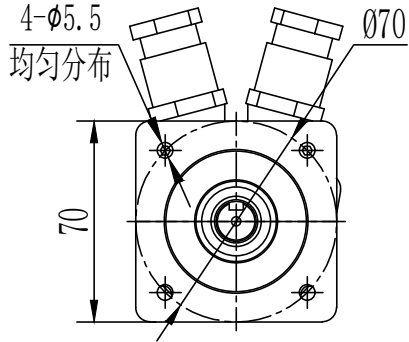


电机参数			
额定功率 Rated power (W)	200	极对数 Pole pairs (P)	4
额定转矩 Rated torque (N·m)	0.64	最大转矩 Max torque (N·m)	1.9
额定转速 Rated speed (rpm)	3000	最高转速 Max speed (rpm)	3500
额定电压 Rated voltage (V)	AC230	反电势 Back EMF (Vrms/Krpm)	29.6
额定电流 Rated current (Arms)	1.4	瞬时最大电流 Max current(Arms)	4.2
线电感 Line inductance (mH)	14.5	带制动器转子惯量 Rotor inertia ($\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	0.30
线电阻 Line resistance(Ω)	2.35	不带制动器转子惯量 Rotor inertia ($\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	0.29
重量 Weight (kg)	含制动器	电气时间常数 Electrical time constant(ms)	6.17
	无制动器	防护等级 Ingress protection	IP65
总长 Length (mm)			187.7

动力线连接	
U	红(Red)
V	棕(Brown)
W	蓝(Blue)
FG	黄(Yellow)

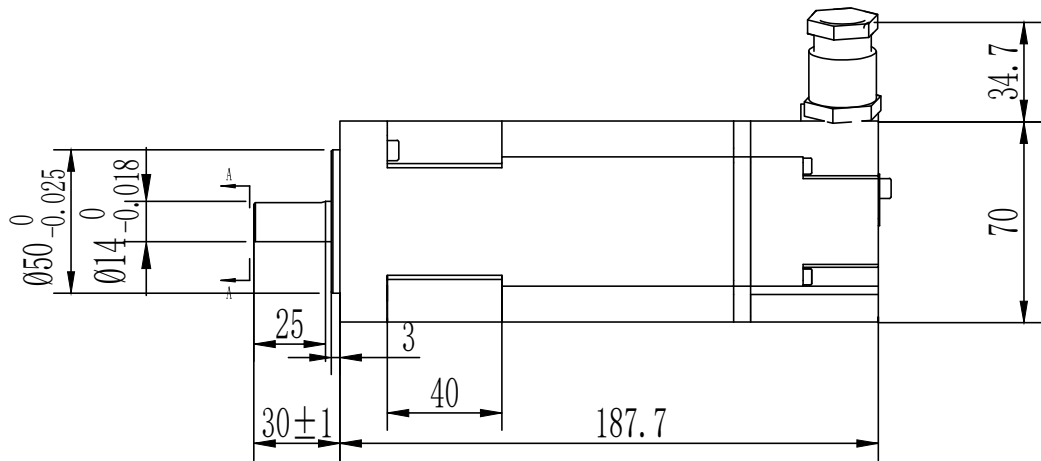

		南京德拜自动化科技有限公司		60机座防爆伺服电机	
设计		审核		三角视图	
制图		工艺		阶段标记	比例 版本
校对		标准化			1:1

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底 图 总 号	
签 字	
日 期	
档案员	日期