


电机参数

|            |      |                           |      |
|------------|------|---------------------------|------|
| 保持力矩 (N·m) | 12.2 | 步距角 (°)                   | 1.8  |
| 相电流 (A)    | 6    | 相电阻 (Ω)                   | 0.92 |
| 相电感 (mH)   | 6.6  | 转动惯量 (g·cm <sup>2</sup> ) | 3600 |
| 驱动电压 (V)   | 48   | 重量 (kg)                   | 6.1  |
| 使用环境       | 环境温度 | 0℃~+40℃ (不结冻)             |      |
|            | 环境湿度 | 20%~80%RH (不结露)           |      |
|            | 震动   | <98m/s <sup>2</sup>       |      |
|            | 冲击   | <980m/s <sup>2</sup>      |      |
|            | 海拔   | <1000m, 1000以上请降频使用       |      |
| 储存环境       | 储存温度 | -20℃~+60℃                 |      |
|            | 储存湿度 | 20%~90%RH (不结露)           |      |

动力线连接

|    |   |
|----|---|
| A+ | 红 |
| A- | 绿 |
| B+ | 蓝 |
| B- | 黄 |

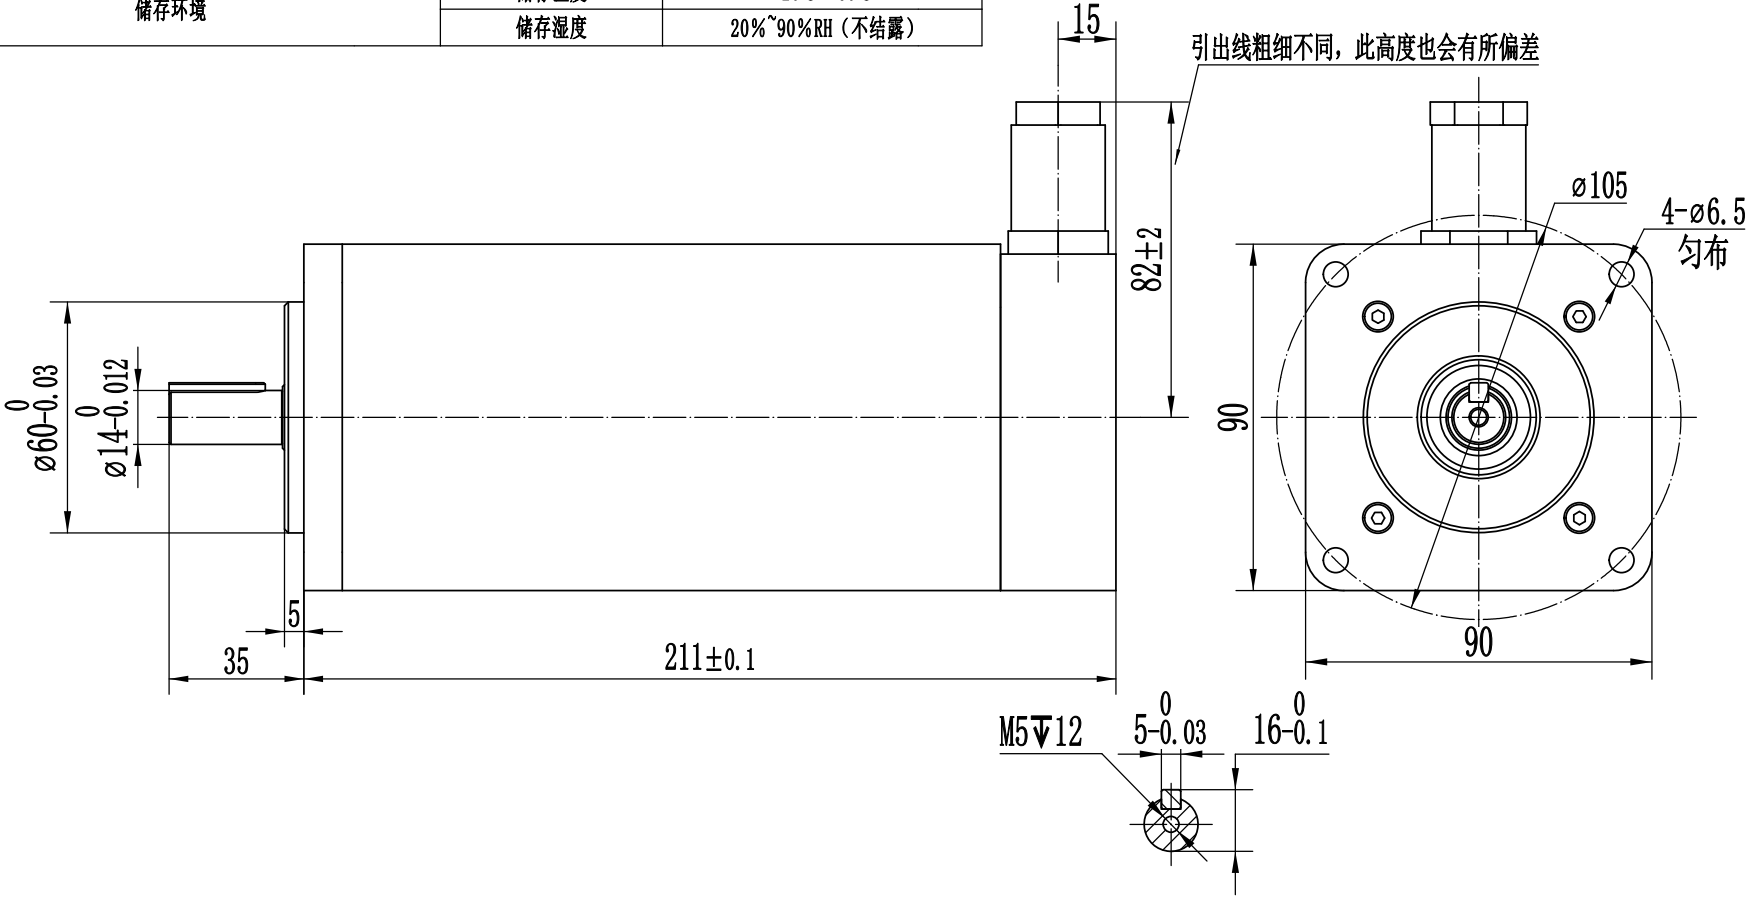

借 (通) 用  
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期



南京德拜自动化科技有限公司

86机座防爆步进电机

|     |  |       |  |         |         |
|-----|--|-------|--|---------|---------|
| 设 计 |  | 审 核   |  | 三角视图    |         |
| 制 图 |  | 工 艺   |  | 阶 段 标 记 | 比 例 版 本 |
| 校 对 |  | 标 准 化 |  |         | 1:1.5   |

86BYG250D